



KATALOG VÝROBKŮ



ZÁKLADNÍ BARVY	Název	Základní barva	Barva 2v1	Vrchní barva	Ocel	Nerez	Zinek	Hliník	Měď	Dřevo	Beton	Plast
	Základní epoxysterová antikorozní barva											

	Základní a vrchní vodouředitelná barva 2v1											
--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní alkydová antikorozní barva											
---	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní alkydová antikorozní barva											
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní alkyduretanová antikorozní barva											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní alkyduretanová barva na máčení											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Vzhled	 m ² /kg:	Obsah sušiny % obj.	 ředidlo	 ředidlo	Tužidlo	 Poměr tužení	 prach	 dotyk	 manipulace		Odstíny
MAT	8,0 m ²	42 %				netuží se	10 min.	30 min.	70 min.	0,7 kg 3,5 kg 12 kg 25 kg	RAL 7035 VIT 0840


MAT	7,8 m ²	42 %	VODA	VODA		netuží se	20 min.	35 min.	60 min.	12 kg	RAL 8012 RAL 9005 VIT 0110 VIT 0841
-----	--------------------	------	------	------	---	-----------	---------	---------	---------	-------	--


MAT	9,2 m ²	55 %				netuží se	35 min.	45 min.	60 min.	30 kg 300 kg	RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110 VIT 0199 VIT 0840
-----	--------------------	------	--	--	---	-----------	---------	---------	---------	-----------------	--


MAT	9,0 m ²	52 %				netuží se	50 min.	60 min.	90 min.	0,7 kg 3,5 kg 15 kg 270 kg	VIT 0100 VIT 0110 VIT 0840
-----	--------------------	------	---	---	---	-----------	---------	---------	---------	-------------------------------------	----------------------------------


MAT	8,8 m ²	52 %				netuží se	20 min.	30 min.	55 min.	0,7 kg 3,5 kg 12 kg 25 kg	RAL 7035 VIT 0110 VIT 0840
-----	--------------------	------	---	---	---	-----------	---------	---------	---------	------------------------------------	----------------------------------


MAT	8,2 m ²	41 %				netuží se	55 min.	60 min.	3 h	25 kg	VIT 0110
-----	--------------------	------	---	---	---	-----------	---------	---------	-----	-------	----------

ZÁKLADNÍ BARVY	Název	Základní barva	Barva 2v1	Vrchní barva	Ocel	Nerez	Zinek	Hliník	Měď	Dřevo	Beton	Plast
	Základní polyuretanová antikorozní barva											

	Základní epoxidová antikorozní barva											
--	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní epoxidová antikorozní barva											
---	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní epoxidová antikorozní barva s obsahem zinkového prachu											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní epoxidová antikorozní barva HS											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní epoxidová antikorozní barva s 80% obsahem zinkového prachu											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Vzhled	 m ² /kg:	Obsah sušiny % obj.	 ředidlo	 ředidlo	Tužidlo	 Poměr tužení	 prach	 dotyk	 manipulace		Odstíny
MAT	8,3 m ²	46 %				20:1	20 min.	40 min.	70 min.	10 kg	RAL 7035

MAT	8,7 m ²	49 %				7:1					
						18:1	15 min.	45 min.	2 h	28 kg	RAL 7035

MAT	8,8 m ²	52 %				6:1					
						12:1	15 min.	90 min.	2 h	0,6 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110

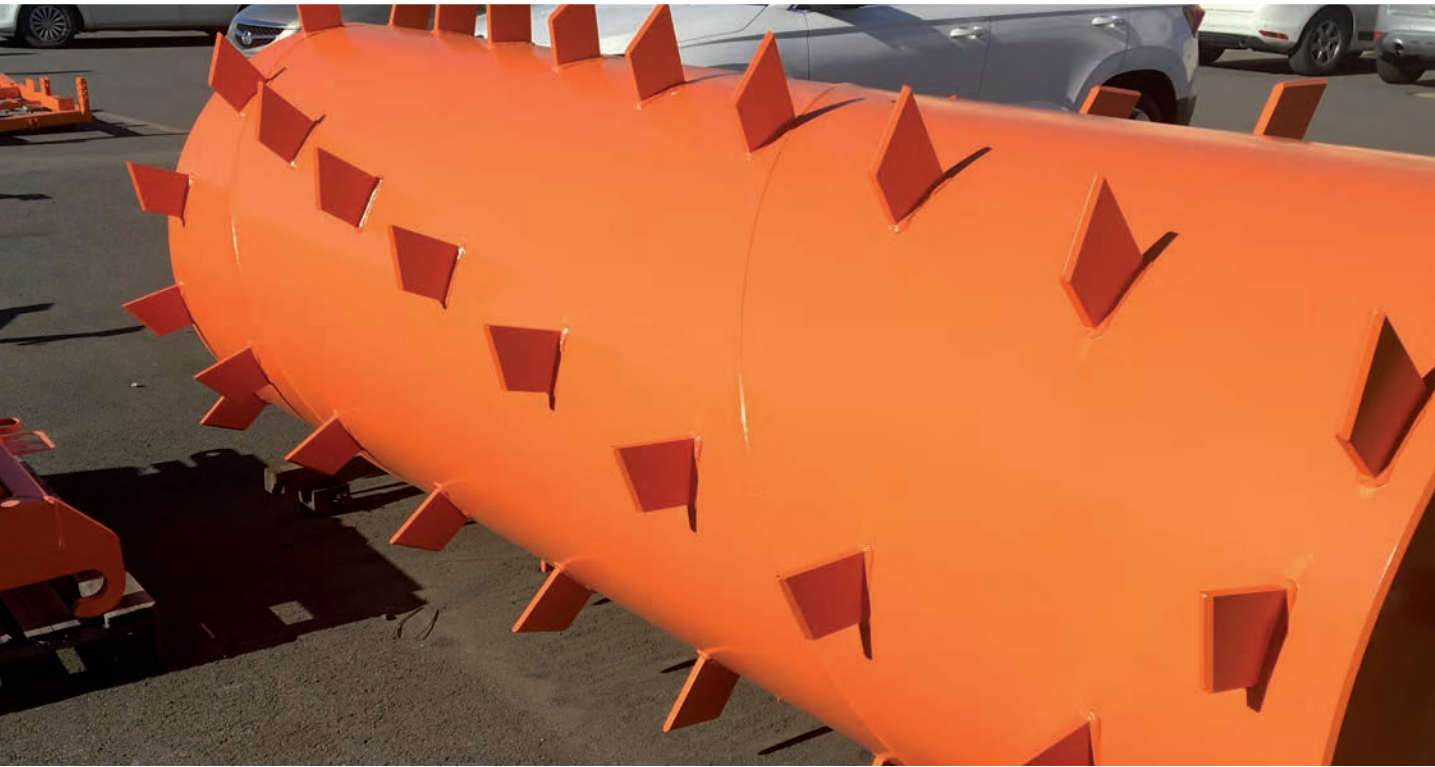
MAT	6,1 m ²	48 %				9:1					
						18:1	10 min.	20 min.	75 min.	18 kg	VIT 0113

MAT	12,6 m ²	70 %				6:1					
						12:1	35 min.	1 h	3 h	12 kg 24 kg	RAL 7032 VIT 0199 VIT 0840

MAT	5,1 m ²	51 %				12:1					
						24:1	35 min.	60 min.	3 h	24 kg	VIT 0113

ZÁKLADNÍ BARVY	Název	Základní barva	Barva 2v1	Vrchní barva	Ocel	Nerez	Zinek	Hliník	Měď	Dřevo	Beton	Plast
	Základní epoxidová antikorozní barva se železitou slídou											

Vzhled	 m ² /kg:	Obsah sušiny % obj.	 ředidlo	 ředidlo	Tužidlo	 Poměr tužení	 prach	 dotyk	 manipulace		Odstíny
MAT	8,1 m ²	44 %				6:1 12:1	20 min.	60 min.	3 h	24 kg	VIT 0111



BARVY 2v1, 3v1	Název	Základní barva	Barva 2v1 3v1	Vrchní barva	Ocel	Nerez	Zinek	Hliník	Měď	Dřevo	Beton	Plast
	Základní, mezivrstvá a vrchní akrylátová barva 3v1	 ✓	 ✓	 ✓								

	Kovářská barva 2v1	 ✗	 ✓	 ✓								
--	--------------------	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---

	Samozákladující vodouředitelná barva 3v1	 ✗	 ✓	 ✓								
---	---	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---

	Samozákladující vodouředitelná barva 3v1	 ✗	 ✓	 ✓								
--	---	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---

NOVINKA 	Samozákladující alkydová barva 3v1	 ✗	 ✓	 ✓								
---	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---

	Samozákladující alkydová barva 3v1	 ✗	 ✓	 ✓								
--	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---

Vzhled	 m ² /kg:	Obsah sušiny % obj.	 ředidlo	 ředidlo	Tužidlo	 Poměr tužení	 prach	 dotyk	 manipulace		Odstíny
POLOLESK	10,5 m ²	52 %				netuží se	45 min.	6 h	8 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg	RAL

POLOMAT	7,5 m ²	45 %				netuží se	20 min.	30 min.	1 h	0,7 kg 3,5 kg 15 kg	VIT 7021
---------	--------------------	------	---	---	---	-----------	---------	---------	-----	---------------------------	----------

POLOMAT	7,4 m ²	36 %	VODA	VODA		netuží se	35 min.	90 min.	5 h	0,7 kg 3 kg 10 kg	RAL
---------	--------------------	------	------	------	---	-----------	---------	---------	-----	-------------------------	-----

LESK	9,6 m ²	46 %	VODA	VODA		netuží se	40 min.	1 h	3 h	0,7 kg 3 kg 10 kg	RAL
------	--------------------	------	------	------	---	-----------	---------	-----	-----	-------------------------	-----

MAT	7,4 m ²	40 %				netuží se	15 min.	20 min.	30 min.	10 kg 25 kg	RAL
-----	--------------------	------	---	---	---	-----------	---------	---------	---------	----------------	-----

MAT	9,3 m ²	53 %				netuží se	60 min.	3 h	4 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg 250 kg	RAL
-----	--------------------	------	---	---	---	-----------	---------	-----	-----	--	-----

BARVY 2v1, 3v1	Název	Základní barva	Barva 2v1 3v1	Vrchní barva	Ocel	Nerez	Zinek	Hliník	Měď	Dřevo	Beton	Plast
	Samozákladující alkyduretanová barva 3v1											

	Samozákladující alkyduretanová barva 3v1											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Samozákladující alkyduretanová barva 3v1											
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Samozákladující alkyduretanová barva 3v1											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní a vrchní polyuretanová barva 2v1											
--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Základní a vrchní polyuretanová barva 2v1 HS											
--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Vzhled	 m ² /kg:	Obsah sušiny % obj.	 ředidlo	 ředidlo	Tužidlo	 Poměr tužení	 prach	 dotyk	 manipulace		Odstíny
POLOMAT	10,8 m ²	52 %				netuží se	2 h	3 h	4 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg	RAL

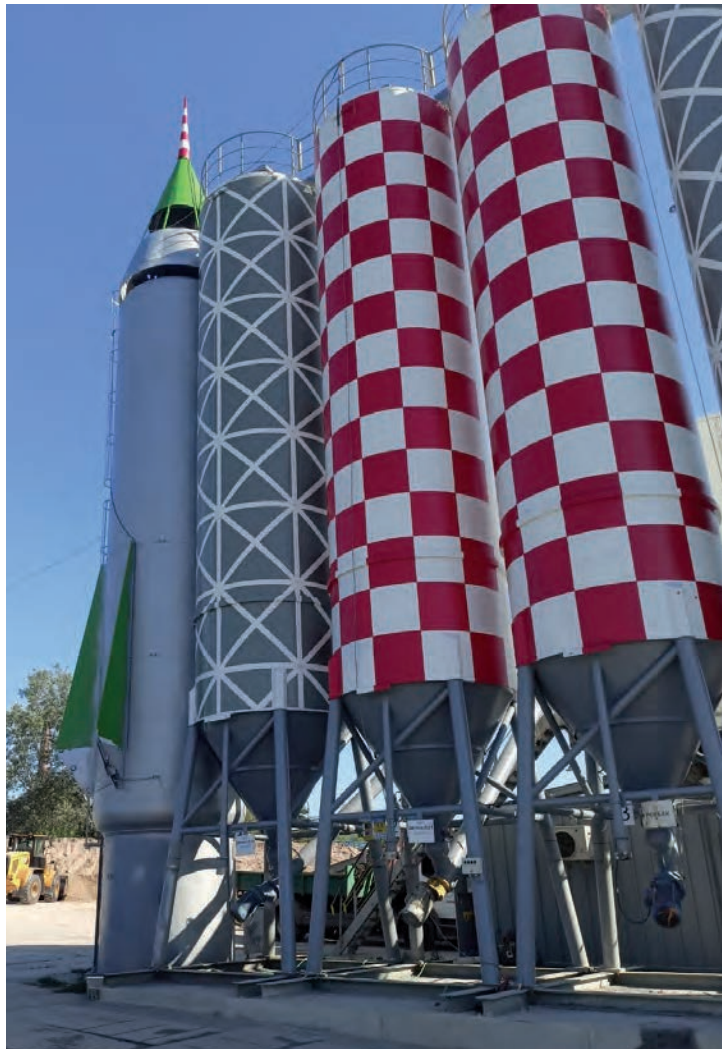
POLOLESK	9,6 m ²	50 %				netuží se	40 min.	3 h	4 h	10 kg 25 kg	RAL
----------	--------------------	------	---	---	---	-----------	---------	-----	-----	----------------	-----

LESK	10,4 m ²	51 %				netuží se	90 min.	3 h	4 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg	RAL
------	------------------------	------	--	--	---	-----------	---------	-----	-----	------------------------------------	-----

LESK	10,6 m ²	52 %				netuží se	3 h	4 h	7 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg	RAL VIT
------	------------------------	------	---	---	---	-----------	-----	-----	-----	---------------------------	------------

POLOMAT	10,5 m ²	52 %				10:1	45 min.	6 h	8 h	0,8 kg 3 kg 10 kg 25 kg	RAL
---------	------------------------	------	---	---	---	------	---------	-----	-----	----------------------------------	-----

POLOLESK	11,7 m ²	65 %				12:1	35 min.	3 h	7 h	0,8 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL, DB NOVINKA
						8:1					



BARVY 2v1, 3v1	Název	Základní barva	Barva 2v1 3v1	Vrchní barva	Ocel	Nerez	Zinek	Hliník	Měď	Dřevo	Beton	Plast
	Základní a vrchní polyuretanová barva 2v1 HS	 	 	 								

	Základní a vrchní epoxidová barva 2v1	 	 	 								
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

	Základní a vrchní vodouředitelná epoxidová barva 2v1	 	 	 								
---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

SPECIÁLNÍ BARVY	Název	Základní barva	Barva 2v1	Vrchní barva	Ocel	Nerez	Zinek	Hliník	Měď	Dřevo	Beton	Plast
	Vodouředitelná protipožární barva na kov	 	 	 								

	Vodouředitelná protipožární barva na dřevo	 	 	 								
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Vzhled	 m ² /kg:	Obsah sušiny % obj.	 ředidlo	 ředidlo	Tužidlo	 Poměr tužení	 prach	 dotyk	 manipulace		Odstíny
LESK	13,1 m ²	70 %				9:1 6:1	65 min.	3 h	11 h	0,8 kg 3,6 kg 9 kg 18 kg 200 kg	RAL

POLOMAT	11,5 m ²	64 %				8:1 10:1	30 min.	60 min.	4 h	0,8 kg 3,2 kg 8 kg 24 kg 240 kg	RAL
---------	---------------------	------	---	---	---	-----------------	---------	---------	-----	---	-----

LESK	7,8 m ²	50 %	VODA	VODA		1:1	30 min.	3 h	4 h	10 kg	RAL
------	--------------------	------	------	------	--	-----	---------	-----	-----	-------	-----


Vzhled	 m ² /kg:	Obsah sušiny % obj.	 ředidlo	 ředidlo	Tužidlo	 Poměr tužení	 prach	 dotyk	 manipulace		Odstíny
MAT	4,2 m ²	60 %	VODA	neředí se		netuží se	30 min.	8 h	24 h	20 kg	Bílá


MAT	4,2 m ²	57 %	VODA	neředí se		netuží se	30 min.	3 h	6 h	20 kg	Bezbarvá
-----	--------------------	------	------	-----------	---	-----------	---------	-----	-----	-------	----------

SPECIÁLNÍ BARVY	Název	Základní barva	Barva 2v1	Vrchní barva	Ocel	Nerez	Zinek	Hliník	Měď	Dřevo	Beton	Plast
	Silikonová barva s odolností do 650°C											

	Čistič a odmašťovač (koncentrát)											
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Čistič fasád, střech, dlažby a dřeva (koncentrát)											
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

	Ochranný vodouředitelný lak na minerální povrchy (koncentrát)											
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

LAZURA	Název	Základní barva	Barva 2v1	Vrchní barva	Ocel	Nerez	Zinek	Hliník	Měď	Dřevo	Beton	Plast
	Gelová tenkovrstvá lazura s UV filtrem											

* disponibilní pouze v tónovacích centrech

Vzhled	 m ² /kg:	Obsah sušiny % obj.	 ředidlo	 ředidlo	Tužidlo	 Poměr tužení	 prach	 dotyk	 manipulace		Odstíny
MAT	6,5 m ²	39 %				netuží se	25 min.	45 min.	90 min.	10 kg	RAL 9005 RAL 9006

			VODA	VODA		netuží se				1 l 5 l	Bezbarvý
---	---	---	------	------	---	-----------	---	---	---	------------	----------

			VODA	VODA		netuží se				1 l 5 l 25 l	Bezbarvý
---	---	---	------	------	---	-----------	---	---	---	--------------------	----------

LESK	8,3 m ²	33 %	VODA	VODA		netuží se	30 min.	1 h	4 h	0,75 l 5 l	Bezbarvý
------	--------------------	------	------	------	---	-----------	---------	-----	-----	---------------	----------

Vzhled	 m ² /kg:	Obsah sušiny % obj.	 ředidlo	 ředidlo	Tužidlo	 Poměr tužení	 prach	 dotyk	 manipulace		Odstíny
POLOMAT	14,7 m ²	25 %	neředí se	neředí se		netuží se	4 h	8 h	18 h	0,75 l 3 l	bezbarvá, bílá, antracit, borovice, dub, kaštan, ořech, palisandr, teak, pinie, modřín, ma- hagon, eben*, modrá*, zelená*

ŘEDIDLA TUŽIDLA	Název	
	Nitroředidlo	9 l 190 l

	Ředidlo syntetické na stříkání	1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
---	-----------------------------------	------------------------------------

	Ředidlo syntetické bezaromátové	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
--	------------------------------------	---

	Ředidlo syntetické	1 l 4 l
---	--------------------	------------

	Ředidlo do polyureta- nových a akrylátových barev	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
---	---	---

	Ředidlo epoxidové	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
---	----------------------	---

ŘEDIDLA TUŽIDLA	Název	
	Tužidlo polyuretanové HS	1,5 kg 3 kg

	Tužidlo polyuretanové	0,1 kg 0,3 kg 0,5 kg 1 kg 2,5 kg 10 kg
---	--------------------------	---

NOVINKA 	Tužidlo polyuretanové rychlé	1,5 kg 3 kg
--	---------------------------------	----------------

	Tužidlo polyuretanové HS	0,1 kg 0,25 kg 0,4 kg 1 kg 2 kg 8 kg
---	-----------------------------	---

NOVINKA 	Tužidlo epoxidové rychlé	0,8 kg 1 kg 1,55 kg 2 kg 2,4 kg
---	-----------------------------	---

	Tužidlo epoxidové	0,1 kg 0,4 kg 0,5 kg 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 8 kg
---	----------------------	--

ŘEDIDLA TUŽIDLA	Název	
	Tužidlo epoxidové zimní	1,5 kg 3 kg

NOVINKA 	Tužidlo epoxidové do vodouředitelných barev	10 kg
---	---	-------



PIGMENTY	Název	
	Pigmentové pasty vitocolormix® pro vodouředitelné barvy	1-2 kg

	Plnič pro vodouředitelné barvy	6 kg
--	--------------------------------	------

	Pigmentové pasty vitocolormix® pro rozpouštědlové barvy	1-18 kg
---	---	---------

NOVINKA		
	Pigmentové pasty vitocolormix® pro rozpouštědlové barvy	1-18 kg

	Urychlovač zasychání polyuretanových nátěrových hmot	0,9 kg 9 kg
--	--	----------------

	Vodivostní aditivum	0,8 kg 8 kg
--	---------------------	----------------

PIGMENTY	Název	
	Plnič pro alkydové, akrylátové a polyuretanové barvy	4 kg 12 kg

	Plnič pro epoxidové barvy	4 kg 12 kg
---	---------------------------	---------------

	Matovací aditivum	9 kg
--	-------------------	------

TÓNOVACÍ SYSTÉM

vitocolormix





Osvědčení Správy železnic
ONS 92



Osvědčení o shodě OPS
PKO IC (VV) pro C4



Osvědčení SZÚ pro přímý styk s potravinami
PE 84





VITON s.r.o.
Planá 90
370 01 České Budějovice
Česká republika

+420 381 581 022

+420 724 580 404

objednavky@viton.cz
www.barvy-viton.cz



Váš regionální prodejce:

